




Comfortlift  
Orona



**EASYLIFT**  
DE UNIEKE  
VERTICALE HUISLIFT

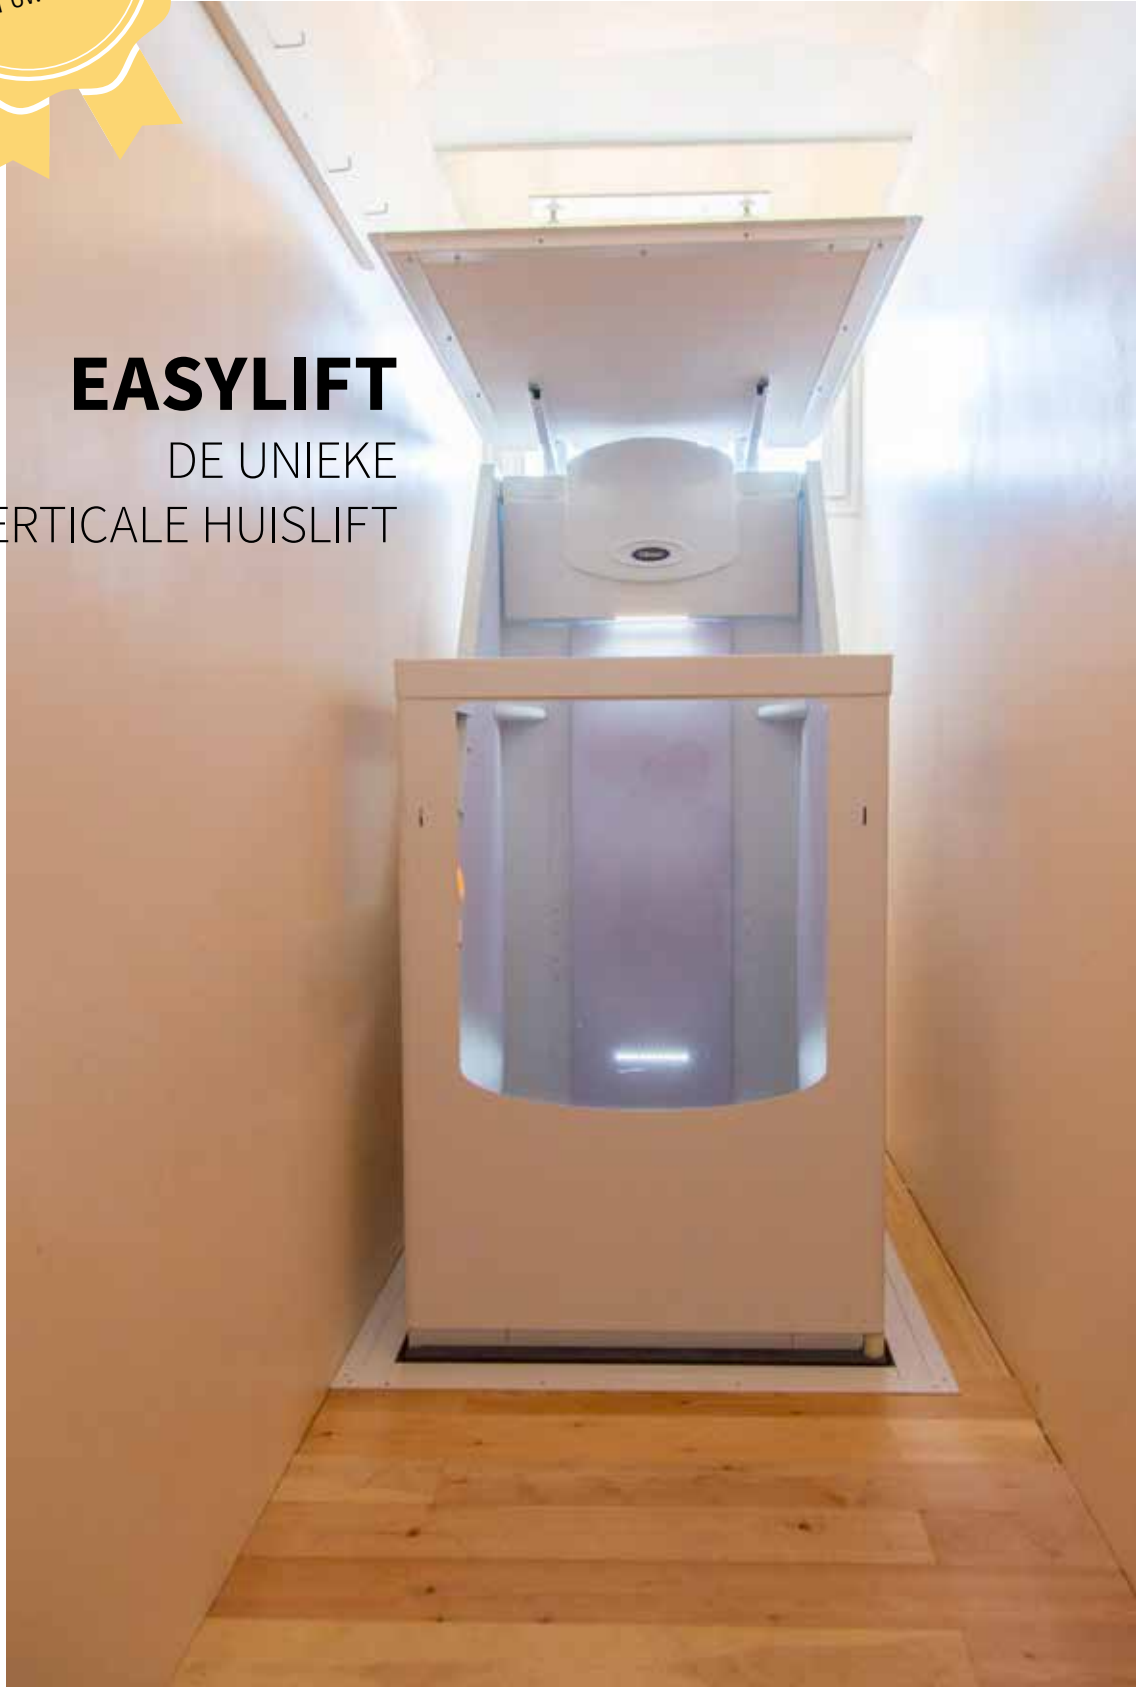

# EIGENSCHAPPEN



## EASYLIFT

### DE UNIEKE VERTICALE HUISLIFT




De Easylift is een unieke verticale huislift speciaal ontworpen opdat (rolstoel) gebruikers zich tussen 2 verdiepingen zouden kunnen verplaatsen.



De halfopen kooi in combinatie met de gedeeltelijk transparante panelen, zorgt voor een ruimtelijk gevoel. In tegenstelling tot andere liften is noch schachtput noch liftschacht vereist.



De Easylift wordt enkel geplaatst in private woningen en is beschikbaar in een elektrische en hydraulische versie.

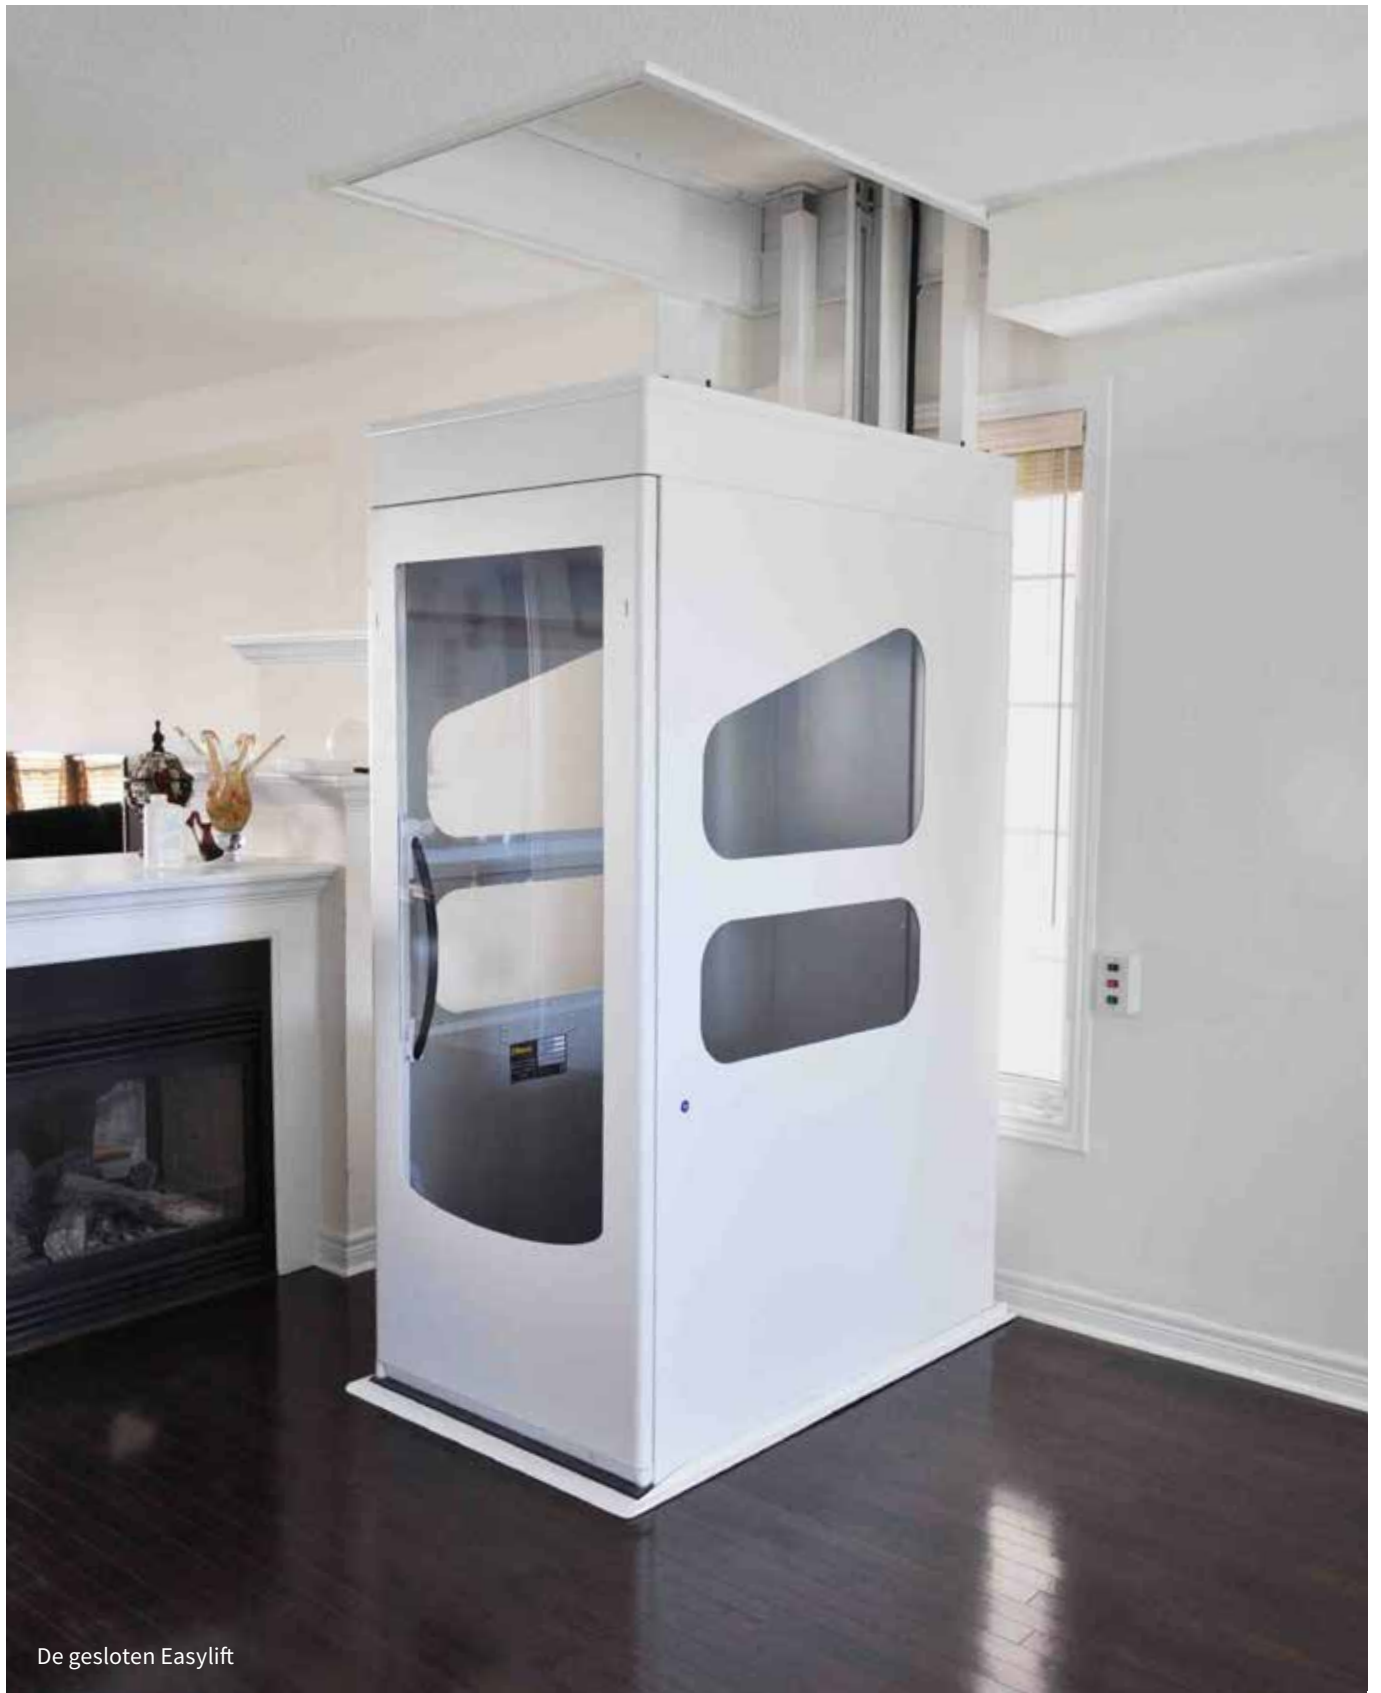

De gesloten Easylift

## DE HYDRAULISCHE EASYLIFT



Via “vasthoudbediening” wordt de lift bediend vanuit de kooi en vanop de bordessen. In de kooi en op de twee niveaus zijn drukknoppen voorzien.



De Easylift wordt aangedreven door een geluidsarm hydraulisch systeem. Het hydraulische aggregaat kan worden aangepast naargelang de indeling van de woning.




De Easylift is beveiligd met een gevoelige onder- en bovenplaat om klemgevaar te voorkomen.


## TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE HYDRAULISCHE VERSIE

Technische specificaties	VM30 - VM50	VM31 - VM51	VM36 - VM56	VM38 - VM58
Standaard zitlift	ja	-	-	-
Standaard rolstoellift	-	ja	-	-
Rolstoellift Large	-	-	ja	-
Rolstoellift Extra Large	-	-	-	ja
Max. hefhoogte 3000 mm	VM30	VM31	VM36	VM38
Max. hefhoogte 3500 mm	VM50	VM51	VM56	VM58
Kooibreedte A	590 mm	740 mm	790 mm	900 mm
Kooidiepte B	790 mm	1180 mm	1230 mm	1400 mm
Kooidiepte (aut. deur) B	nvt	1150 mm	1200 mm	1370 mm
Totale diepte installatie met open deur C	1655 mm	2190 mm	2290 mm	2570 mm
Breedte installatie D	722 mm	872 mm	922 mm	1032 mm
Diepte installatie E	1090 mm	1475 mm	1525 mm	1695 mm
Minimum schachtbreedte	846 mm	996 mm	1046 mm	1156 mm
Minimum schachtdiepte	1120 mm	1505 mm	1555 mm	1725 mm
Minimum plafondhoogte op verdiep	2055 mm, mod VM30	2055 mm, mod VM31	2055 mm, mod VM36	2055 mm, mod VM38
Minimum plafondhoogte op verdiep	2295 mm, mod VM50	2295 mm, mod VM51	2295 mm, mod VM56	2295 mm, mod VM58
Afmeting mid-floor	van 165 mm tot 300 mm, optioneel tot 385 mm	van 165 mm tot 300 mm, optioneel tot 385 mm	van 165 mm tot 300 mm, optioneel tot 385 mm	van 165 mm tot 300 mm, optioneel tot 385 mm
Max. hefvermogen	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Snelheid lift	60 mm / sec	60 mm / sec	60 mm / sec	60 mm / sec

## TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE HYDRAULISCHE VERSIE

Toepassing	private woningen
Hefvermogen	250 kg
Aandrijving	hydraulisch
Maximum stopplaatsen	2
Hefhoogte	max. 3,5 m (elektrische versie tot 4,2 m beschikbaar)
Snelheid	6 cm/sec
Kleur	RAL 1015 (beige)
Uitvoering	kunststofpanelen
Motor	1 kW
Spanning	1 x 230 V - 50 Hz
Veiligheden	klemveiligheden aan de randen van de liftcabine, aan de onderzijde van de lift en via de vloerplaat, noodbediening dalen, noodverlichting
Opties	afstandsbediening, telefoon

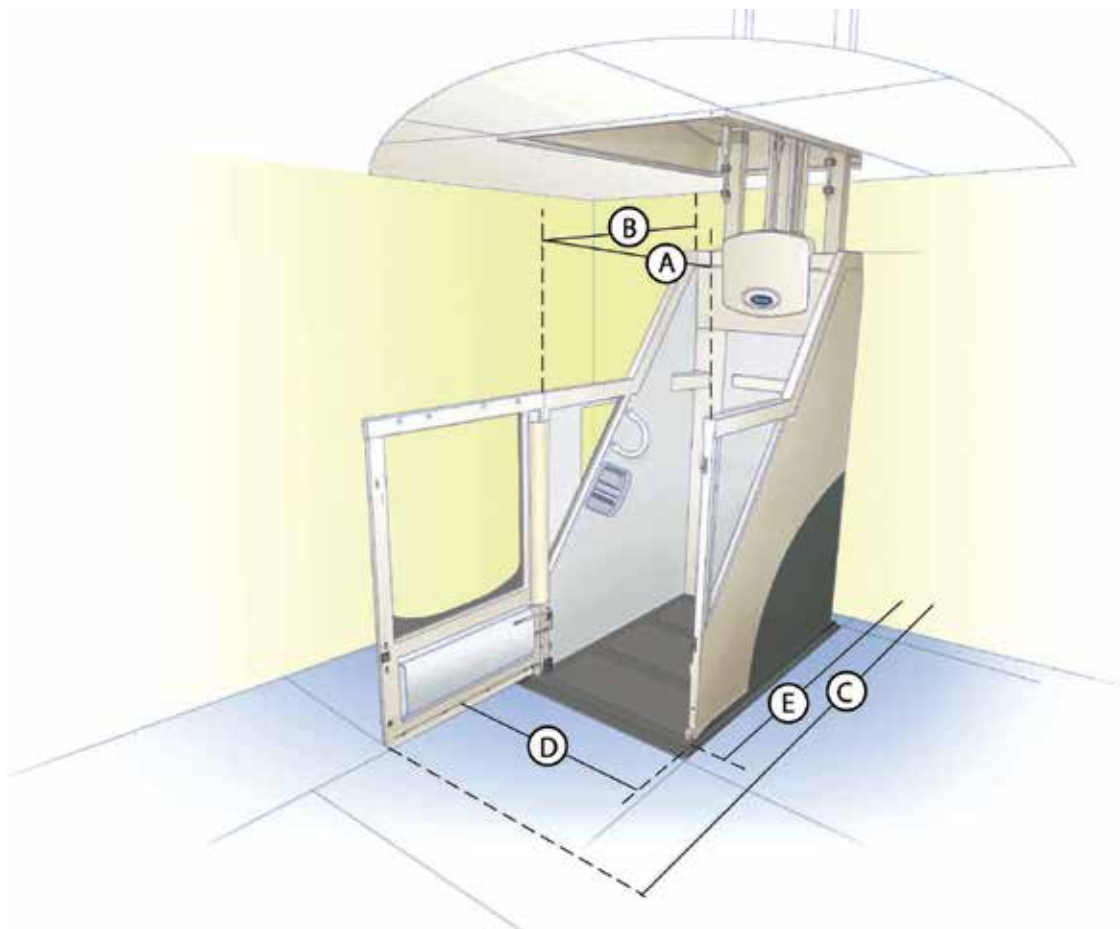

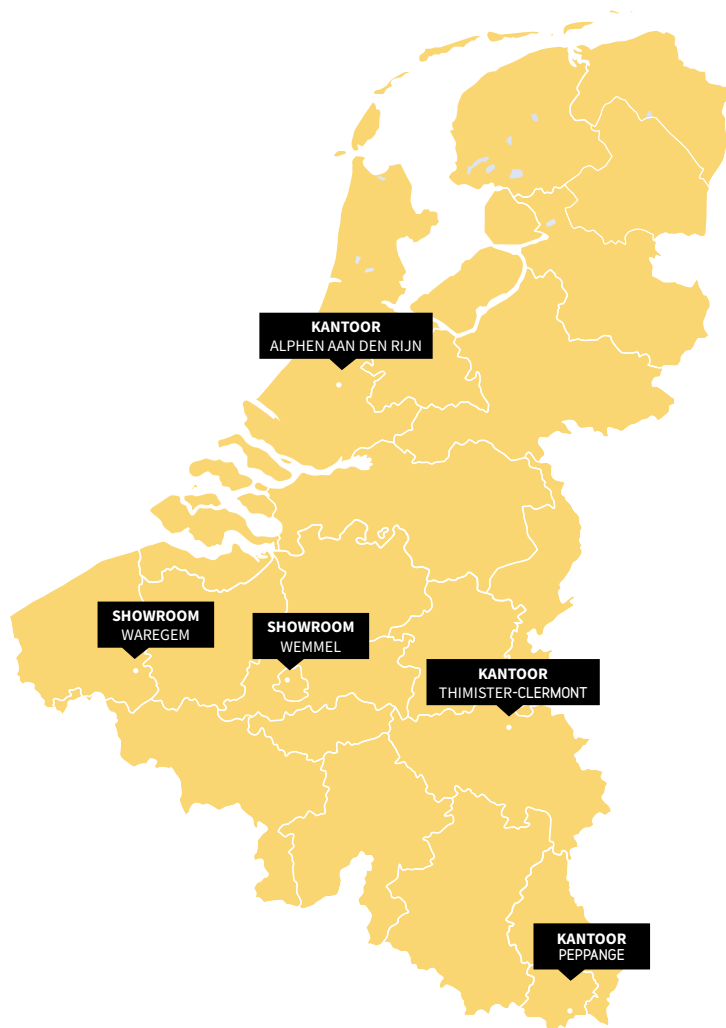

## WAAR VIND JE ONS?

(showrooms enkel op afspraak)

### BELGIË:

Waregem (showroom):  
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):  
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona:  
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses  
B-4890 Thimister-Clermont

### LUXEMBURG:

Peppange :  
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

### NEDERLAND:

Alphen aan den rijn :  
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

## HOE VIND JE ONS?

Bel gratis voor meer informatie, een offerte

of een afspraak naar: 0800 20 950

Bezoek onze website: [www.comfortlift.be](http://www.comfortlift.be)

## WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ Meest complete gamma aan liften in België
- ✓ Steeds op maat van uw situatie
- ✓ Meer dan 50 jaar expertise en know-how
- ✓ Gemotiveerd & gespecialiseerd personeel
- ✓ Service 24/7
- ✓ Dicht servicenet: altijd iemand in uw buurt
- ✓ Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
- ✓ Al jarenlang vertrouwde partner van mutualiteiten, subsidiërende overheid & andere zorgpartners
- ✓ Vrijblijvende offerte & advies

**BEL GRATIS !**

**0800 20 950**

